


2470-008-000 Plum



安装方式

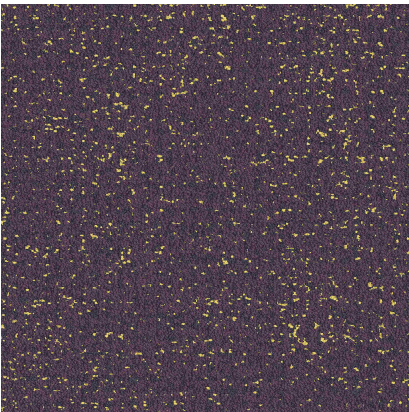

上下错拼

所有产品的规格信息由测试样品的平均值推算而出，受产品的生产工艺及内在的差异影响，会存在合理的偏差范围，最终解释权归英特飞模块地毯(中国)有限公司。更多关于产品信息的声明请查看www.interface.com.cn/page/disclaimer

样式名 ChromaDots 2 颜色名 Plum 系列名 ChromaFlex

产品编号 2470

产品规格

产品结构 Tufted Textured Loop

纱线系统 100% Solution Dyed Nylon

染色方式 100% Solution Dyed

防污 Protekt²®

抗菌 Intersept[®]

更多产品规格

簇绒机规格 Tapestry

针密 39/10cm 10/in

毯毛厚度 3.0mm ±0.5mm

地毯总厚度 7.0mm ±0.5mm

产品尺寸 50*50 or 25*100

标准底背 GlasBac[®]

性能指标

应用区域 Commercial - General Duty

稳定性-剥离强度 AS/NZS 2111.16 ≥ 50 Newtons
ASTM D3936 ≥ 2.5lbs/in

稳定性-尺寸稳定性 ISO 2551 ≤ 0.2%
ISO/PAS 17984 < 0.2%

稳定性-簇绒拔出力 ASTM D1335 ≥ 8.0 lbs
AS/NZS 2111.15 >30 Newtons

磨损性 - 脚轮椅 BS-EN 985 r ≥ 2.4

磨损性 - 威特曼鼓轮或六足滚筒 TWC-TM247 / TWC-TM251 / TWC-TM284 Colour: ≥3 & Structure: ≥3,BS ISO 10361 Overall Change ≥3.5 (Heavy Contract)

耐光色牢度 AS2001 1.4.21 ≥ 4
AATCC 16E ≥ 4

耐摩擦色牢度 AATCC 165 ≥ 4
AS/NZS2111.19.1 ≥ 4

耐水色牢度 AATCC 107 ≥ 4
AS2001.4.21 ≥ 4

阻燃性 - 乌洛托品(甲胺)测试 BS6307/ISO 6925 Radius ≤ 7.6

阻燃性 - 热源辐射测试 ASTM E648 Class 1
ISO 9239-1 B1

阻燃性 - 烟气密度 ASTM E662 Density ≤ 450
ISO 9239-1 Density < 750 %.min

抗静电性 AATCC 134 < 3000 Volts
BS ISO 6356 ≤ 2.0Kv

抗菌处理	AATCC 171 Washed ASTME-2471 Complete Inhibition AATCC174 Parts 2 & 3 99% reduction. No mold 7 Days
通用测试	
吸音性	Absorption Coefficient - NRC $\geq$ 0.10
动态负载	AS/NZS 2111.2 < 12.5% loss ISO 2094 $\geq$ 85%
静态负载	AS/NZS2111.13 < 6% Loss ISO 015/3415 Thickness after 60 mins recovery >85%
VOC	ASTM D5116 Accredited ISO 10580 Accredited
热阻	ASTM C518 R Value $\geq$ 0.5
环境指标	
回收成分含量 %	59%
消费前回收	57%
消费后回收	2%
室内空气质量	Green Label Plus ASTM D5116 # GLP1354 UL GREENGUARD Gold UL 2818 # 71238-420
产品可持续性	NSF/ANSI 140 Gold Sustainable Carpet Assessment Standard
成分与生命周期影响	Environmental Product Declaration - GlasBac®
产品寿命末期	Carpet to Carpet Recycling
隐含碳排放(从摇篮到大门)	5.8 kg CO ₂ eq./m ²
技术资料	
安装指南	View recommended Interface Installation Guidelines online
维护指南	View recommended Interface Maintenance Guidelines online
回收再利用	View details on our ReEntry™ Program
质保	15 Year Standard Warranty
制造工厂	ISO9001&14001&45001 Certified Plant in Taicang, China