



# Open Air 404 Accent

# Interface®

9708-002-000 Rust

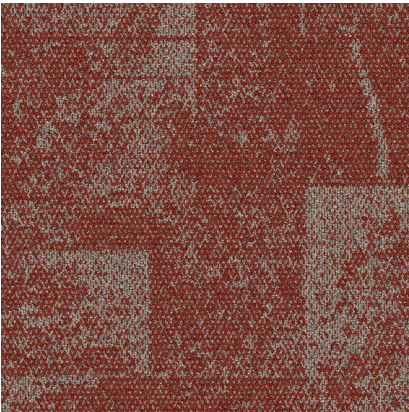

## 安装方式



无方向

所有产品的规格信息由测试样品的平均值推算而出，受产品的生产工艺及内在的差异影响，会存在合理的偏差范围，最终解释权归英特飞模块地毯(中国)有限公司。更多关于产品信息的声明请查看[www.interface.com.cn/page/disclaimer](http://www.interface.com.cn/page/disclaimer)

样式名 Open Air 404 Accent 颜色名 Rust 系列名 open-air

产品编号 9708

## 产品规格

产品结构 Tufted Textured Loop

纱线系统 100% Recycled Solution Dyed Nylon

染色方式 100% Solution Dyed

防污 Protekt<sup>2</sup>®

抗菌 Intersept<sup>®</sup>

## 更多产品规格

簇绒机规格 12th Gauge

针密 34/10cm 8.64/in

毯毛厚度 2.5mm ±0.5mm

地毯总厚度 6.0mm ±0.5mm

产品尺寸 50\*50

标准底背 GlasBac<sup>®</sup>

## 性能指标

应用区域 Commercial - Heavy Duty

稳定性-剥离强度  
ASTM D3936 ≥ 3.0 lbs/in  
ISO 11857 ≥ 26 N  
GB/T 26843 ≥ 26 N

稳定性-尺寸稳定性  
ISO 2551 ≤ 0.1%  
QB/T 2755 ≤ 0.1%

稳定性-簇绒拔出力  
ASTM D1335 ≥ 8.0 lbs  
ISO 4919 ≥ 30 N  
QB/T 1090 ≥ 24 N (QB/T 2755)

磨损性 - 脚轮椅  
ISO 4918 ≥ 2.4  
QB/T 2755 ≤ 0.15%

磨损性 - 威特曼鼓轮或六足滚筒  
ASTM D5252 ≥ 3.0 at 12000 cycles  
ISO 10361 ≥ 3.0 at 22000 cycles  
GB/T 26844 ≥ 3.0 at 22000 cycles

耐光色牢度  
AATCC 16E ≥ 4 at 60 AFU's  
ISO 105-B02 ≥ 4-5  
GB/T 8427 ≥ 4-5

耐摩擦色牢度  
AATCC 165 ≥ 4  
ISO 105-X12 ≥ 4-5  
GB/T 3920 ≥ 4-5

耐水色牢度  
AATCC 107 ≥ 4  
ISO 105-E01 ≥ 4-5  
GB/T 5713 ≥ 4-5

|                  |                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 阻燃性 - 乌洛托品(甲胺)测试 | Pass DOC FF 1-70 or ASTM D2859 Test<br>ISO 6925 $\leq$ 25.4 mm<br>GB/T 11049 $\leq$ 25.4 mm                                               |
| 阻燃性 - 热源辐射测试     | ASTM E648 Class 1<br>ISO 9239-1 B1 CHF $\geq$ 4.5 kW/m <sup>2</sup> (GB 8624)<br>GB/T 11785 B1 CHF $\geq$ 4.5 kW/m <sup>2</sup> (GB 8624) |
| 阻燃性 - 烟气密度       | ASTM E662 < 450<br>ISO 9239-1 $\leq$ 750 %.min (GB 8624)<br>GB/T 11785 s1 $\leq$ 750 %.min (GB 8624)                                      |
| 抗静电性             | AATCC 134 < 3.0 kV<br>ISO 6356 $\leq$ 2.0 kV<br>GB/T 18044 $\leq$ 2.0 kV                                                                  |
| 抗菌处理             | AATCC 174 Parts II & III 99% reduction/No mold 7 Days<br>ASTM E2471 Complete Inhibition                                                   |
| <b>通用测试</b>      |                                                                                                                                           |
| 吸音性              | Absorption Coefficient - NRC 0.0 - 0.2                                                                                                    |
| 动态负载             | ISO 2094 < 15% Thickness loss<br>QB/T 1091 < 15% Thickness loss                                                                           |
| 静态负载             | ISO 3415 < 15% Thickness loss<br>QB/T 1092 < 15% Thickness loss                                                                           |
| VOC              | ASTM D5116 Accredited<br>ISO 10580 Accredited                                                                                             |
| 热阻               | ASTM C518 R Value 0.5                                                                                                                     |
| <b>环境指标</b>      |                                                                                                                                           |
| 回收成分含量 %         | 62%                                                                                                                                       |
| 消费前回收            | 53%                                                                                                                                       |
| 消费后回收            | 9%                                                                                                                                        |
| 室内空气质量           | Green Label Plus ASTM D5116 # GLP1354<br>UL GREENGUARD Gold UL 2818 # 71238-420                                                           |
| 产品可持续性           | NSF/ANSI 140 Gold Sustainable Carpet Assessment Standard                                                                                  |
| 成分与生命周期影响        | <a href="#">Environmental Product Declaration - GlasBac®</a>                                                                              |
| 产品寿命末期           | Carpet to Carpet Recycling                                                                                                                |
| 隐含碳排放(从摇篮到大门)    | 5.67 kg CO <sub>2</sub> eq./m <sup>2</sup>                                                                                                |
| <b>技术资料</b>      |                                                                                                                                           |
| 安装指南             | <a href="#">View recommended Interface Installation Guidelines online</a>                                                                 |
| 维护指南             | <a href="#">View recommended Interface Maintenance Guidelines online</a>                                                                  |
| 回收再利用            | View details on our ReEntry™ Program                                                                                                      |
| 质保               | <a href="#">15 Year Standard Warranty</a>                                                                                                 |
| 制造工厂             | ISO9001&14001&45001 Certified Plant in Taicang, China                                                                                     |