



Lasting Impressions Collection | **LVT**

Heirloom
Plaster

Interface®

拥有持久生命力的设计

"探索深度, 钻研工艺。Lasting Impressions™ 将古老的工艺带入现代空间。

在 Heirloom™ 中, 榻榻米编织的纹理是对传统的一种全新诠释。而 Plaster™ 则从手工饰面和天然铜绿中汲取灵感。

两种传承风格, 每一种都借鉴了代代相传的工艺。现在, 你会将这些遗产化为己有, 赋予它们新的生命。





产品 HEIRLOOM 颜色 JUTE
产品 PLASTER 颜色 CINDER 安装方式 上下错拼



产品 HEIRLOOM 颜色 CANVASS 安装方式 上下错拼





产品 HEIRLOOM 颜色 BERYL & RICE PAPER
产品 GOES AROUND 颜色 NATURAL 安装方式 上下错拼

Heirloom 颜色范围



A03601 RICE PAPER



A03602 CANVAS



A03603 MERINO WOOL



A03604 SEPIA



A03605 JUTE



A03606 SWEETGRASS



A03607 BERYL



A03608 DYED INDIGO

Plaster 颜色范围



A03701 COBBLESTONE



A03702 EARTHENWARE



A03703 BROWNSTONE



A03704 CINDER



规格

Lasting Impressions Collection | LVT

产品名称/编号	Heirloom - A036 Plaster - A037
产品结构	高性能复合地板
耐磨层厚度	0.55 mm
总厚度 (公制)	4.5 mm
分级	ISO 10874 Class 33 (公共场合) ISO 10874 Class 42 (轻工通用)
声振降噪	ISO 10140-3 ΔLw = 16dB
饰面	CERAMOR+™ 紫外线稳定的陶瓷珠涂层
标称尺寸	Heirloom - A036 - 25 x 100 cm Plaster - A037 - 50 x 100 cm

性能参数		
临界热通量	AS ISO 9239-1	>7kW/m2
烟度雾	AS ISO 9239-1	<750%.min
尺寸, 公差	ISO 24342	>400 mm < 0.35 mm
	ISO 24342	<400 mm < 0.25 mm
尺寸稳定性	ISO 23999	<0.25%
厚度	ISO 24346	平均值 + 0.20mm
耐光性	ISO 105-B02	≥6
耐光性	ASTM F1514	ΔE< 8 平均最大值
耐化学性	EN-ISO 26987	通过
燃烧表现	EN ISO 13501-1	类别 Bfl-S1
VOC 测试	ISO 10580	通过
抗弯折性	ISO 24344 Method A	通过
静态负载	ASTM F970	≤0.005" (在 1500 psi 时)
脚轮椅测试	ISO 4918	通过
导热性	EN 12667	0.16 W/mK
静电性能	EN 1815	<2kV
防滑性	AS 4586-2013	P3 / R10

环境指标	
总回收含量	39%
碳足迹 (从摇篮到大门)*	9.2 kg CO ₂
成分和生命周期影响	适用于 LVT 的 EPD
可持续性评估	NSF/ANSI 332, 符合认证准则
LEED v4	符合 IEQ:低排放材料;M&R:EPD 和 EPR
Global Green Tag国际绿标	绿色等级A级


技术信息	
安装	详见英特飞 LVT 在线安装指南
维护	详见英特飞 LVT 在线维护指南
保修	15 年标准 LVT 产品质保
安装方式	上下错拼



上下错拼



为什么选择我们的模块化弹性Sound Choice™ LVT 系列产品？



一体化系统

告别过渡嵌条与双层铺装。我们的模块化 LVT 专为配合模块地毯而设计。产品尺寸和厚度兼容，可与模块地毯相结合，形成嵌入式地毯或相邻连接，无需任何过渡嵌条。此外还可以省去多层铺设的材料费用，从而节约成本。



维护容易


打造可持久保持的独特外观。英特飞 Sound Choice LVT 可延长地板的使用寿命。从湿拖等简单的维护到选择性更换损坏的地材，您的地板投资将经得起时间的考验 - 美丽并且毫不费力。



降低噪音


减少干扰。Sound Choice 是一种专门配制的底背，可实现卓越的降噪效果，能显著降低冲击声。

从上到下，性能始终如一

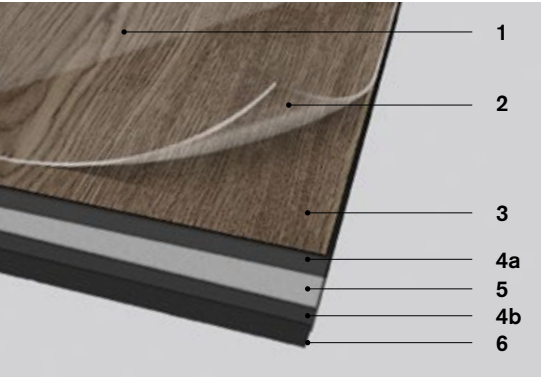

1. **Ceramor+™** 涂层，最大程度减少日常刮擦和磨损。
2. **耐磨层**，高质量耐磨层，弹性和性能可维持 15 年。
3. **印刷薄膜层**，自然材料结合英特飞创新设计，提供出色的视觉效果。
- 4a.4b **核心片材**，坚固的芯材厚度，减少下方透印。
5. **玻璃纤维层**，增强尺寸稳定性和可控灵活性。
7. **Sound Choice™ 底背**，提供舒适体验和出色声学性能。

英特飞Sound Choice LVT和模块地毯可让您从硬质表面无缝过渡到软质表面。无需过渡条。

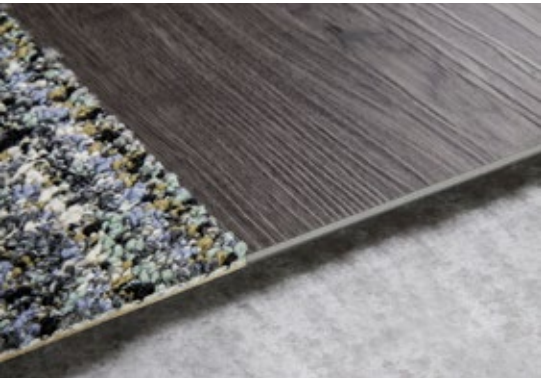

环境产品声明 (EPD) 是一项经第三方验证的环境认证，被划分为III类认证，根据国际标准化组织 (ISO) 14025、14040、14044 和EN 15804对产品和商品的生命周期影响进行量化与验证。EPD帮助注重环保的客户评估产品性能，并在选择产品时做出最佳决策。英特飞地毯产品的EPD报告可在官网interface.com上查询。



GREENGUARD Gold & FloorScore®
英特飞LVT 满足室内空气质量的高标准要求并确保极低的 VOC 排放，已获得 GREENGUARD Gold 和 FloorScore® 认证，并符合 CDPH 01350 标准。



NSF/ANSI 332 Silver
本标准评价弹性地板在整个生命周期中的环境影响。



国际绿标绿色等级认证——A级
国际绿标的绿色等级认证是澳大利亚、新西兰和南非绿色建筑委员会认可的产品评级系统。其设立初衷是为了达到绿色之星® 的“可持续产品”积分的获得标准。所有英特飞产品均通过“A级”认证。



PVC 最佳实践指南
令人自豪的是我们的产品获得了最佳环境实践 (BEP) PVC 认证，这是对 PVC 制造过程中遵守严格环境和社会标准的认可。该认证与 GBCA 负责任产品框架保持一致，能为获得绿色之星认证 (Green Star certification) 的作出重要贡献。我们对 BEP 准则的承诺体现了我们致力于担负起环境责任和创造卓越的产品。

在interface.com上，您能探索更多功能

- 浏览更多产品，保存并分享您收藏的产品。
- 查看产品在各种房间场景中应用的直观图像
- 浏览地面设计、更改颜色、上传您自有图像、下载和分享
- 获取完整产品规格、可持续性认证等
- 注册以获取有关英特飞产品和新闻的最新信息

我们的 EPD证书和认证能为绿色建筑委员会旗下的绿色之星负责任产品认证贡献分值。

绿色之星认证是澳大利亚绿色建筑委员会针对建筑环境的可持续性评级系统。它用于对新建和现有建筑、新装修和新区开发进行评级。澳大利亚绿色建筑委员会通过负责任信用评分认可负责任产品，通过认可的负责任产品可以为获得绿色之星评级的作出贡献。

我们已尽力准确地呈现产品颜色。然而，由于印刷材料的性质，实际产品的颜色可能略有不同。
请索取样品以查看实际产品颜色。

产品规格可能会受到实际生产公差的影响，如有更改恕不另行通知。不同生产批次间的少许色差实属正常，整体安装规划应将其考虑在内。产品质保以生产商提供的书面质保文件为准。本公司不做任何其它保证，包括但不限于对特定用途的适销性、适用性的任何暗示性的担保。敬请联系您的销售代表，获得书面质保文件。

www.interface.com

Australia

Interface Australia
local toll free: 1800 804 361

India

Interface India
tel: +91 76249 17934

South East Asia

Interface Asia
tel: +65 6478 1510

South Korea

Interface South Korea
tel: +82 2 555 1734

Japan

Interface Japan
tel: +81(0)3-6892-5513

Beijing

Interface China
tel: +86 10 6590 7810

Hong Kong

Interface China
tel: +852 2802 0838

Shanghai

Interface China
tel: +86 21 6340 3868