


1577-003-000 Stitched Up Thread

安装方式

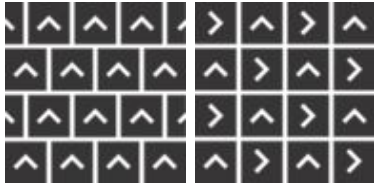

左右错拼

转角

产品规格

产品编号	1577
产品定义	Tufted Tip Sheared Loop
纱线 / 纤维	BCF Nylon Type 6 - 100% Recycled content
纱线制造商	Aquafil
染色方式	100% Solution Dyed
防污类型	Protekt ² ®
抗菌	Intersept®
簇绒机规格	10th Gauge
针密	39/10cm 9.9/in
毯毛厚度	2.0mm±0.5mm
地毯总厚度	5.5mm±0.5mm
地毯尺寸	50*50
底背结构类型	GlasBac®

性能指标

应用区域	Commercial - Heavy USE
稳定性 - 剥离强度	ASTM D3936 ≥ 3.0 lbs/in ISO 11857 ≥ 26 N GB/T 26843 ≥ 26 N
稳定性 - 尺寸稳定性	ISO 2551 ≤ 0.1% QB/T 2755 ≤ 0.1%
稳定性 - 簇绒拔出力	ASTM D1335 ≥ 8.0 lbs ISO 4919 ≥ 30 N QB/T 1090 ≥ 24 N (QB/T 2755)
磨损性 - 脚轮椅	ISO 4918 ≥ 2.4 QB/T 2755 ≤ 0.15%
磨损性 - 威特曼鼓轮或六足滚筒	ASTM D5252 ≥ 3.0 at 12000 cycles ISO 10361 ≥ 3.0 at 22000 cycles GB/T 26844 ≥ 3.0 at 22000 cycles
耐光色牢度	AATCC 16E ≥ 4 at 60 AFU's ISO 105-B02 ≥ 4-5 GB/T 8427 ≥ 4-5

产品规格

耐摩擦色牢度	AATCC 165 \geq 4 ISO 105-X12 \geq 4-5 GB/T 3920 \geq 4-5
耐水色牢度	AATCC 107 \geq 4 ISO 105-E01 \geq 4-5 GB/T 5713 \geq 4-5
阻燃性 - 乌洛托品 (甲胺) 测试	Pass DOC FF 1-70 or ASTM D2859 Test ISO 6925 \leq 25.4 mm GB/T 11049 \leq 25.4 mm
阻燃性 - 热源辐射测试	ASTM E648 Class 1 ISO 9239-1 B1 CHF \geq 4.5 kW/m ² (GB 8624) GB/T 11785 B1 CHF \geq 4.5 kW/m ² (GB 8624)
阻燃性 - 烟气密度	ASTM E662 $<$ 450 ISO 9239-1 \leq 750 % .min (GB 8624) GB/T 11785 s1 \leq 750 % .min (GB 8624)
抗静电性	AATCC 134 $<$ 3.0 kV ISO 6356 \leq 2.0 kV GB/T 18044 \leq 2.0 kV
抗菌类型	AATCC 174 Parts II & III 99% reduction/No mold 7 Days ASTM E2471 Complete Inhibition

常规测试

吸音性	Absorption Coefficient - NRC 0.0 - 0.2
动态负载	ISO 2094 $<$ 15% Thickness loss QB/T 1091 $<$ 15% Thickness loss
静态负载	ISO 3415 $<$ 15% Thickness loss QB/T 1092 $<$ 15% Thickness loss
热阻	ASTM C518 R Value 0.5
VOC	

环保性能

总回收含量	62%
工业回收含量	53%
民用回收含量	10%
室内空气质量	Green Label Plus ASTM D5116 # GLP1354 UL GREENGUARD Gold UL 2818 # 71238-420
NSF 可持续地毯	NSF/ANSI 140 Gold Sustainable Carpet Assessment Standard

产品规格

产品环境声明	# 4787521006.129.1 Environmental Product Declaration
地毯使用寿命结束	Carpet to Carpet Recycling
安装指南	View recommended Interface Installation Guidelines online
维护保养指南	View recommended Interface Maintenance Guidelines online
地毯回收	View details on our ReEntry™ Program
地毯质保	15 Year Standard Warranty
制造工厂	ISO9001&14001&45001 Certified Plant in Taicang, China

所有产品的规格信息由测试样品的平均值推算而出，受产品的生产工艺及内在的差异影响，会存在合理的偏差范围，最终解释权归英特飞模块地毯（中国）有限公司。更多关于产品信息的声明请查看www.interface.com.cn/disclaimer